



Soluciones en Climas, Baterías, Generadores y Neveras

Eficiencia, ahorro y confort en cada viaje

www.cofor.mx



¿Quiénes Somos?

Desde 2011, en COFOR ofrecemos la más amplia gama de climas autónomos para cabinas de camiones, diseñados para maximizar la eficiencia energética y el confort del conductor.

www.cofor.mx



Modelo: **KM9000RMS**



- ✓ Montaje: Techo
- ✓ Voltaje: 12V/24V
- ✓ Corriente: 40-80A
- ✓ Potencia BTU: 9,500
- ✓ Flujo de aire evaporador: 600m³/h
- ✓ Refrigerante: R134a
- ✓ Cantidad de refrigerante: 480g +/- 10g
- ✓ H/P & L/P - psi: HP: 145 - 188
- ✓ Cables: 16(14)mm² / 7.5M
- ✓ Panel de control Smart: Sí
- ✓ Control remoto: Sí
- ✓ Velocidades: 6
- ✓ Lámpara LED: Sí
- ✓ Área de perforación máxima: 75cm x 50cm
- ✓ Área de perforación mínima: 62cm x 36cm
- ✓ Peso evaporador: 2.3 kg
- ✓ Peso condensador: 36.8 kg
- ✓ Dimensiones evaporador (H x W x L): 27 cm x 107 cm x 83 cm
- ✓ Dimensiones condensador (H x W x L): 16 cm x 35 cm x 56 cm
- ✓ Garantía: 2 años

\$38,900 + IVA

Instalación en talleres COFOR: \$5,800

Modelo: **EC2400H**



- ✓ Montaje: Pared (Split)
- ✓ Voltaje: 12V/24V
- ✓ Corriente: 40-70A
- ✓ Potencia BTU: 8,500
- ✓ Flujo de aire evaporador: 500m³/h
- ✓ Refrigerante: R134a
- ✓ Cantidad de refrigerante: 600g +/- 10g
- ✓ H/P & L/P - psi: HP: 145 - 188
- ✓ Cables: 14(12)mm² / 3M
- ✓ Panel de control Smart: Sí
- ✓ Control remoto: Sí
- ✓ Velocidades: 6
- ✓ Lámpara LED: Sí
- ✓ Condensador de acero inoxidable
- ✓ Área de perforación máxima: 50mm diámetro
- ✓ Área de perforación mínima: 50mm diámetro
- ✓ Peso evaporador: 6.4 kg
- ✓ Peso condensador: 21 kg
- ✓ Dimensiones evaporador (H x W x L): 23 cm x 41 cm x 52 cm
- ✓ Dimensiones condensador (H x W x L): 42 cm x 34 cm x 60 cm
- ✓ Garantía: 2 años

\$22,300 + IVA

Instalación en talleres COFOR: \$5,800

*Instalación: servicios a domicilio aplican viáticos.

*El precio puede variar en caso que se deba hacer alguna adecuación especial al camión.

Modelo: **HC-1**



- ✓ Montaje: Pared (Split)
- ✓ Voltaje: 12V
- ✓ Corriente: 40 - 100 A
- ✓ Potencia BTU: 9600
- ✓ Flujo de aire evaporador: 600 m³/h
- ✓ Refrigerante: R134a
- ✓ Cantidad de refrigerante: 500 g ±10 g
- ✓ H/P & L/P (psi): HP: 145-188
- ✓ Panel de control Smart: Sí
- ✓ Control remoto: Sí
- ✓ Velocidades: 6
- ✓ Condensador de acero inoxidable y doble ventilador
- ✓ Dimensiones evaporador (H x W x L): 26 cm x 41 cm x 70 cm
- ✓ Dimensiones condensador (H x W x L): 27 cm x 84 cm x 41 cm
- ✓ Peso evaporador: 9.8 kg
- ✓ Peso condensador: 24.8 kg
- ✓ Garantía: 2 años

\$31,500 + IVA

Instalación en talleres COFOR: \$5,800

Modelo: **LC-2**



- ✓ Montaje: Pared (Split)
- ✓ Voltaje: 12V
- ✓ Potencia eléctrica: 300-800 W
- ✓ Potencia de refrigeración: 8,500 BTU/h
- ✓ Corriente: 50 - 80 A
- ✓ Refrigerante: R-134a
- ✓ Carga de refrigerante: 600 g ± 30 g
- ✓ Volumen de aire unidad interior: 100-350 m³/h
- ✓ Volumen de aire unidad exterior: 2,000 m³/h
- ✓ Panel de control digital: Sí
- ✓ Control remoto: Sí
- ✓ Velocidades: 5
- ✓ Longitud estándar de tubería: 3.5 m
- ✓ Dimensiones evaporador (H x W x L): 19 cm x 50 cm x 36 cm
- ✓ Dimensiones condensador (H x W x L): 23 cm x 74 cm x 49 cm
- ✓ Peso evaporador: 5.4 kg
- ✓ Peso condensador: 16.8 kg
- ✓ Garantía: 1 año

\$15,550 + IVA

Instalación en talleres COFOR: \$5,800

*Instalación: servicios a domicilio aplican viáticos.


*El precio puede variar en caso que se deba hacer alguna adecuación especial al camión.



Banco de Baterías Independiente

- ✓ **Caja de batería** fabricada en aluminio con refuerzo de acero con **kit de sujeción a chasis** para máxima seguridad y durabilidad.
- ✓ **2 baterías AGM LTH** del grupo 31
- ✓ **Accesorios eléctricos** para independizar la descarga y conectarse al alternador
 - Solenoide
 - Fusibles
 - Zapatas
 - Cableado
 - Relevadores
 - Protección para cableado
 - Tornillería, etc.)
- ✓ **Instalación profesional** al chasis, pared o piso, según los requerimientos del vehículo.
- ✓ **Puede brindar hasta 8 horas de autonomía con el motor apagado** (dependiendo la temperatura exterior) y puede utilizarse de manera continua con el motor encendido.

\$34,700 + IVA

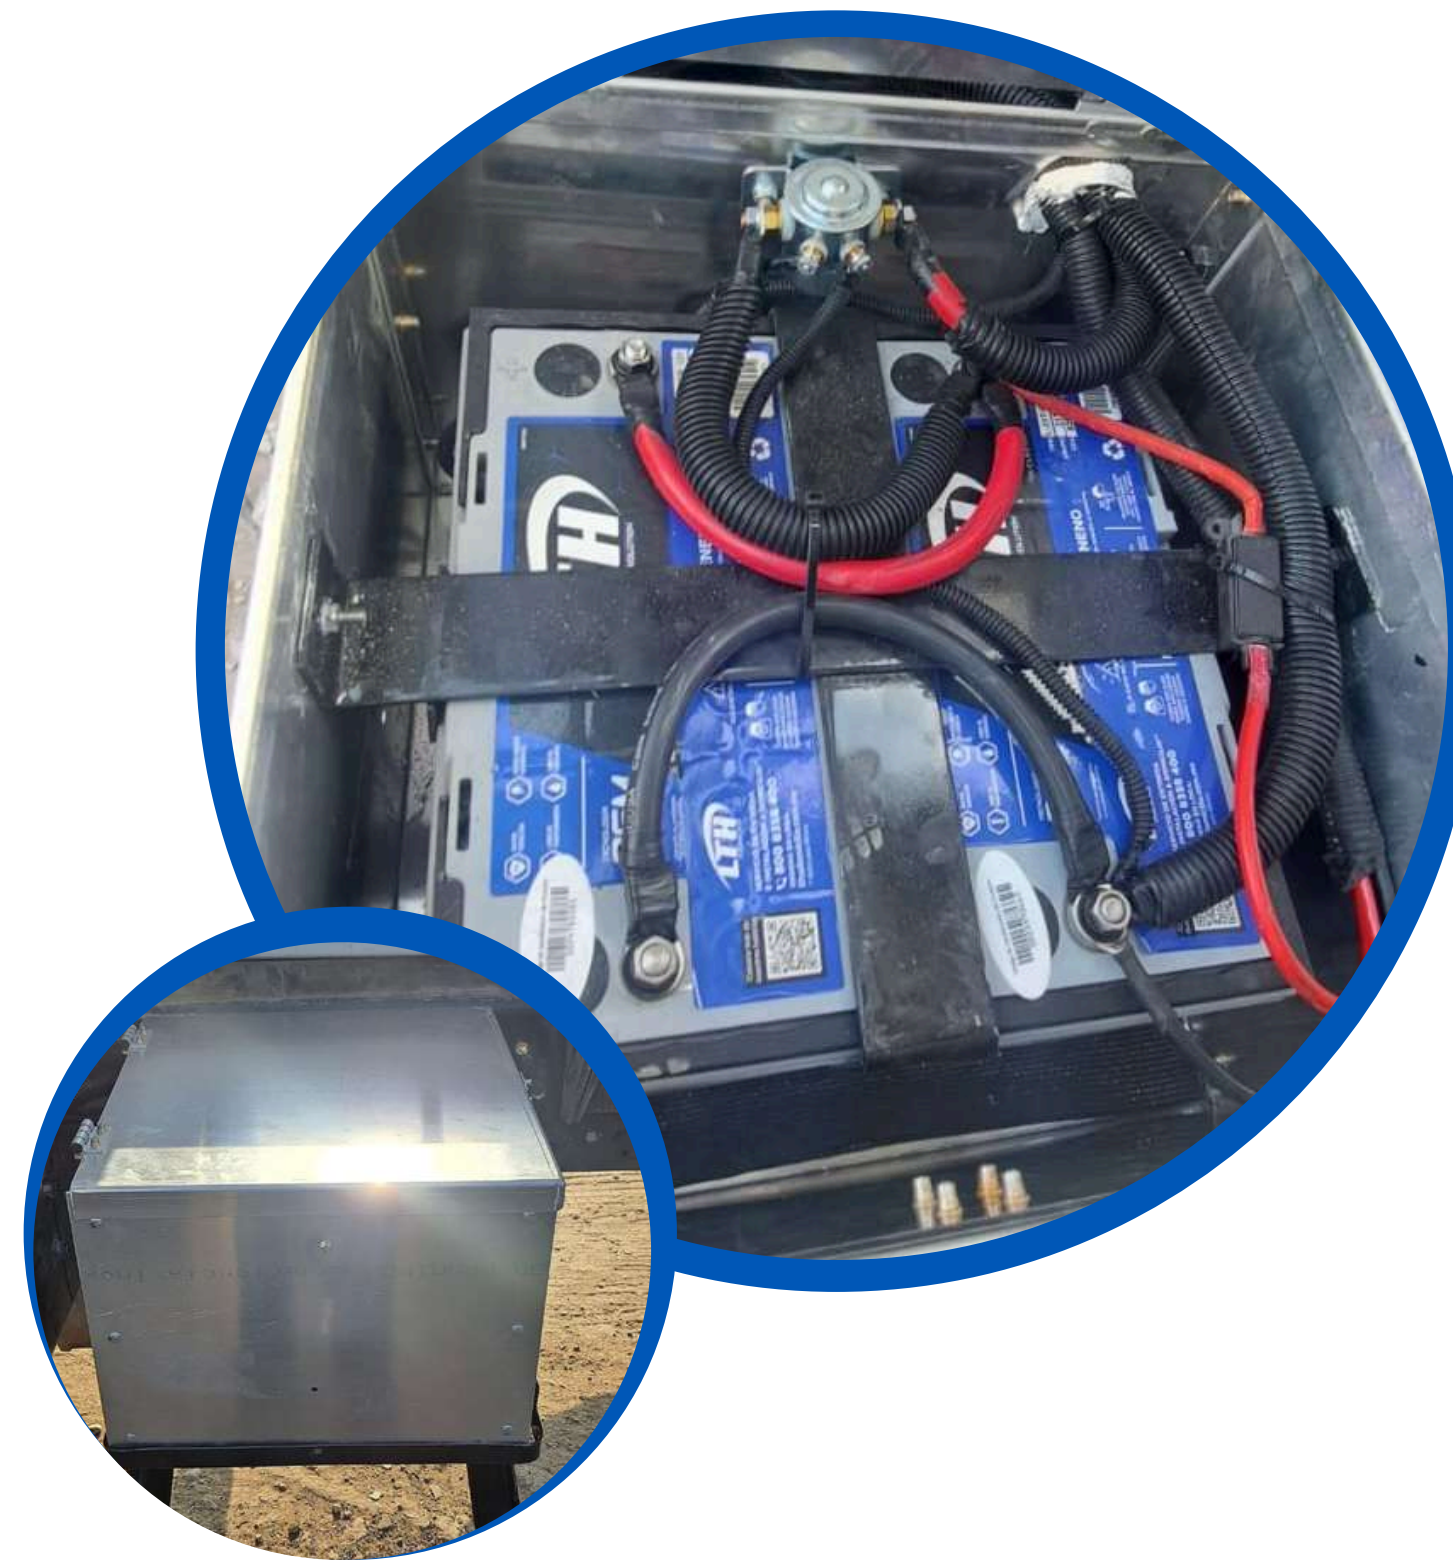

Modelo: C

- ✓ Voltaje de salida: 12V / 24V DC (ajustable)
- ✓ Tipo de motor: Monocilíndrico, 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire forzado
- ✓ Cilindrada: 79.7 cc
- ✓ Potencia nominal: 1.6 kW
- ✓ Potencia máxima: 1.8 kW
- ✓ Corriente de salida: 63 A
- ✓ Tensión nominal: 27.5 V
- ✓ Sistema de arranque: Manual / Automático / Botón en panel / Control remoto
- ✓ Pantalla digital: Sí (monitorización 3-en-1)
- ✓ Tiempo de operación a 100 % de carga: 5 horas
- ✓ Capacidad del depósito de combustible: 5 L
- ✓ Capacidad de aceite: 0.35 L
- ✓ Nivel de ruido: 62 dB (a 7 m, 50 % de carga)
- ✓ Peso neto: 20 kg
- ✓ Dimensiones del equipo (L x W x H): 500 x 285 x 460 mm
- ✓ Configuración incluida: Cable de conexión, llave para bujía, destornillador
- ✓ Garantía: 1 año

\$19,800 + IVA



Modelo: D4

- ✓ Compatible con: Gasolina y Diesel
- ✓ Rango de temperatura: -45° C a +40° C
- ✓ Capacidad de calefacción: 5KW
- ✓ Voltaje nominal: 12V
- ✓ Consumo de combustible: 0.16-0.48 L/h
- ✓ Consumo de energía:
 - Arranque: 9-11A
 - Funcionamiento: 1-3A
- ✓ Capacidad del tanque de combustible: 9L
- ✓ Compatible con una amplia variedad de camiones y vehículos comerciales.
- ✓ Calidad Premium – 2 años de garantía





Beneficios clave:

- Sin necesidad de mantener el motor encendido
- Eficiencia energética: Funciona con bajo consumo de combustible.
- Ahorro en costos: Evita el uso innecesario del motor.
- Temperatura estable: Operación óptima en climas extremos.
- Instalación versátil: Adaptable a diferentes tipos de vehículos.

Opciones de instalación:

- Bajo los asientos o en el compartimento del motor.
- Se adapta a sistemas eléctricos de 12V.

\$8,150 + IVA

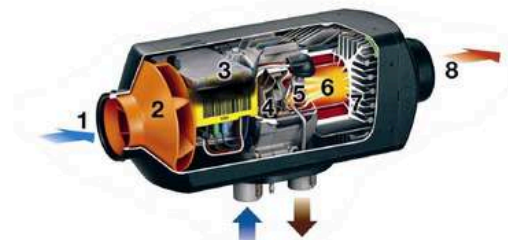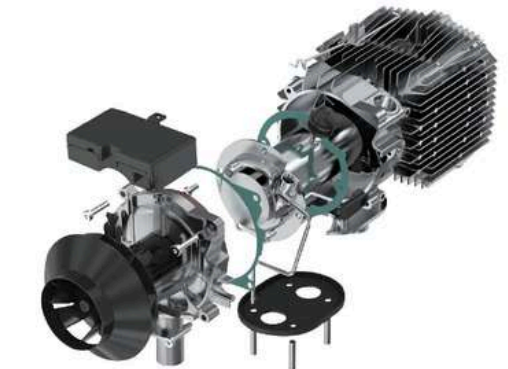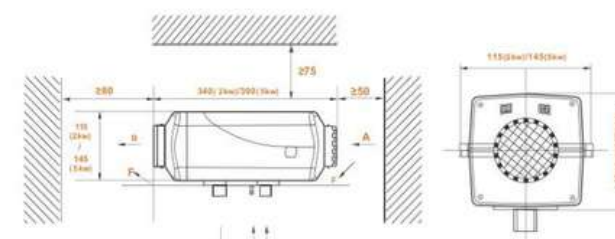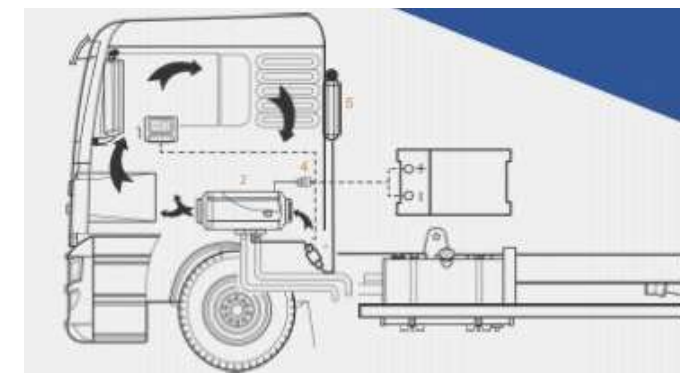

*Instalación: servicios a domicilio aplican viáticos.

*El precio puede variar en caso que se deba hacer alguna adecuación especial al camión

Ahorro de Combustible (Impacto Numérico)

Nuestros equipos eliminan la necesidad de mantener el motor encendido para climatizar la cabina, generando un ahorro significativo:

- ✓ El ahorro combustible es proporcional a la autonomía o número de horas de ralentí que se van a mitigar. Considerando **6 horas al día** como ahorro mínimo
- ✓ Nuestro cálculo contempla un consumo de **3.5 litros** de Diesel por hora de ralentí y se toma en cuenta un precio de Diesel de **\$27/litro** con 6 días laborales a la semana.

Cálculo de ahorro diario

7 hrs X 3.5 l X \$27 = \$661.5 MXN diarios
\$15,876 MXN al mes (24 días laborados)

\$15,876 Ahorro al Mes mínimo



RETORNO DE INVERSIÓN

No se considera en este cálculo el ahorro en mantenimiento al motor por el desgaste que se omite en ralentí el cual puede ser de hasta \$170,000 al año

1 hora de ralentí equivale hasta 65 km de recorrido en el motor

✓ CLIMA MODELO HC1 + CAJA DE BATERÍAS AGM
TOTAL = \$72,000 + IVA
AHORRO MENSUAL = \$15,786 (estimado)

✓ Retorno de inversión a partir de 4.5 meses



Características de los APU COFOR:



- Equipos diseñados para uso rudo y altas temperaturas.
- Sistema de doble ventilador en condensador para mayor potencia.
- Controlan la humedad
- Funcionan sin depender del motor del camión.
- Sistema inteligente de control de carga de baterías
- Instalación fácil y poco invasiva.
- Vida mínima asegurada de 10 años
- Garantía de 2 años



Funcionamiento



- ✔ Nuestros equipos funcionan con corriente directa 12 o 24 V según el tipo de camión.
- ✔ El alternador alimenta la energía cuando está encendido el motor.
- ✔ El clima se alimenta de las baterías cuando está apagado el motor.
- ✔ Se recomienda sustituir las baterías actuales por las de AGM.
- ✔ Se puede poner un banco de baterías adicional, en algunos casos se debe considerar cambio de alternador y línea eléctrica.
- ✔ Nuestro equipo trae sistema de control de carga inteligente para evitar que las baterías se descarguen a profundidad

Perfecta para reparto urbano, rutas médicas o transporte especializado de bajo volumen.

Modelo: **UD45E**

- ✓ Capacidad: 40.5 L
- ✓ Dimensiones: 690 x 400 x 469 mm
- ✓ Consumo: 60W
- ✓ Peso: 18 kg

\$15,800 + IVA

Modelo: **UD55E**

- ✓ Capacidad: 55.1 L
- ✓ Dimensiones: 690 x 400 x 529 mm
- ✓ Consumo: 60W
- ✓ Peso: 19 kg

\$17,600 + IVA

Modelo: **U75E**

- ✓ Capacidad: 74 L
- ✓ Dimensiones: 831 x 465 x 458 mm
- ✓ Consumo: 80W
- ✓ Peso: 20.1 kg

\$19,100 + IVA

Beneficios:

- Portátiles, apilables y de bajo consumo
- Refrigeran o congelan según lo necesites
- Funcionan con corriente directa (12V/24V) o alterna (110V/220V)
- Temperatura programable entre +10 °C y -25 °C
- Pantalla digital e interfaz fácil de usar
- Protección de batería inteligente
- Operan en movimiento o inclinación hasta 30°
- Ideales para medicamentos, insulina, alimentos, bebidas y más
- Bajo nivel de ruido para ambientes médicos o cerrados
- Garantía: 1 año



Tecnología móvil en refrigeración para conservar lo que realmente importa.

Modelo: **FB058**

- ✓ Capacidad: 750 L
- ✓ Dimensiones: 1500 × 1000 × 1100 mm
- ✓ Rango de temperatura: 0 °C a 10 °C (32°F a 50°F)
- ✓ Potencia: 320W
- ✓ Compresor: KC058
- ✓ Refrigerante: R134a (500–550 g)
- ✓ Peso: 120 kg

\$115,700 + IVA

Modelo: **FB150**

- ✓ Capacidad: 750 L
- ✓ Dimensiones: 1500 × 1000 × 1100 mm
- ✓ Rango de temperatura: ≥ -18 °C (≥ -1.4°F)
- ✓ Potencia: 650W
- ✓ Compresor: KC150
- ✓ Refrigerante: R134a (600–650 g)
- ✓ Peso: 120 kg

\$121,800 + IVA

Modelo: **FB178**

- ✓ Capacidad: 750 L
- ✓ Dimensiones: 1500 × 1000 × 1100 mm
- ✓ Rango de temperatura: ≥ -25 °C (≥ -13°F)
- ✓ Potencia: 820W
- ✓ Compresor: KC178
- ✓ Refrigerante: R404a (600–650 g)
- ✓ Peso: 120 kg

\$127,500 + IVA

Beneficios:

- Portátiles, apilables y de bajo consumo
- Refrigeran o congelan según lo necesites
- Funcionan con corriente directa (12V/24V) o alterna (110V/220V)
- Temperatura programable entre +10 °C y -25 °C
- Pantalla digital e interfaz fácil de usar
- Protección de batería inteligente
- Operan en movimiento o inclinación hasta 30°
- Montaje y desmontaje con montacargas
- Ideales para medicamentos, insulina, alimentos, bebidas y más
- Bajo nivel de ruido para ambientes médicos o cerrados
- Garantía: 1 año



León, Gto.
Coatzacoalcos, Ver.
Mérida, Yuc.
Cancún, Q. Roo
Obregón, Son.
Chihuahua, Chih.
Mexicali, B.C.N.
Manzanillo, Col.
Culiacán, Sin.
Reynosa, Tamps.
Hermosillo, Son.
Cd. Juárez, Chih.
Agua Prieta, Son.



Estado de México (Matriz)
Escobedo, N.L.
García, N.L.
Torreón, Coah.
Veracruz, Puerto
Villahermosa, Tab.
Guadalajara, Jal.
San Luis Potosí, SLP
Los Cabos, BCS
Los Mochis, Sin.
Tampico, Tamps.
Puebla, Pue.
Colima, Col.



Gracias COFOR S.A. de C.V

Matriz:

Matamoros 47, Col. Centro, Tlalnepantla, México

553 543 9200

5538996703

contacto@cofor.com.mx

www.cofor.com.mx

